ディーゼル発電機（三相単相同時出力）デンヨー

三相４線式・単相３線式を同時出力します

■仕　様

項目＼型式				DCA-25LSKED		DCA-45LSKED		DCA-60LSKED	
交流発電機	周波数		Hz	50	60	50	60	50	60
	三相4線式200V級	出力	kVA	20	25	37	45	50	60
		電圧	V	200	220	200	220	200	220
		電流	A	57.7	65.6	107	118	144	157
	単相3線式100/200V級	出力	kVA	14	17	25	30	35	40
		電圧	V	100/200（50Hz）・110・220（60Hz）					
		電流	A	70	77	125	136	175	182
	極数			4					
	補助出力 単相	電圧	V	100	110	100	110	100	110
		コンセント	kVA	1.5×6	1.65×6	1.5×6	1.65×6	1.5×6	1.65×6
エンジン	回転数		min³	1500（50Hz）・1800（60Hz）					
	バッテリ			80D26R×1		115D31R×1			
	燃料タンク		ℓ	70（軽油）		110（軽油）		145（軽油）	
	燃料消費量※2		ℓ/h	4.2	5.1	7.3	9.3	8.7	10.6
寸法	長×幅×高		mm	1600×700×1040		1920×880×1350		2075×995×1350	
整備質量（乾燥質量）			kg	790（710）		1180（1050）		1440（1280）	
騒音指定				超低騒音型					
お問合せコード				4746		4747		4748	

※１　単相出力コンセントと出力端子の合計です。
※２　75%負荷時
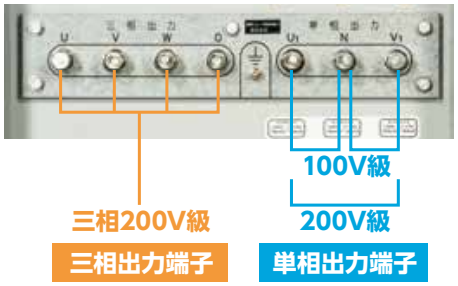
■出力端子