


# ディーゼル発電機(ビッグタンク)デショー



(極超低騒音)  
DCA60USHB

大容量  
環境オイルガード

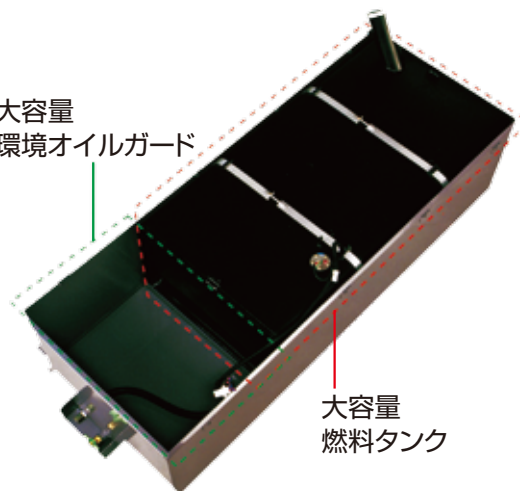

大容量  
燃料タンク



DCA60ESH

ビッグタンク一体型のオイルガードを装着。万が一、給油中に燃料が溢れたり、エンジンオイルが漏れた場合には、本体下部のオイルガードに溜めることで、外部への流出を防ぎます。

## 仕様

項目		型式	極超低騒音											
			DCA-25USIB		DCA-45USIB		DCA-60USIB		DCA-25ESIB		DCA-45ESIB		DCA-60ESIB	
交流発電機	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	出力	kVA	20	25	37	45	50	60	20	25	37	45	50	60
		kW	16	20	29.6	36	40	48	16	20	29.6	36	40	48
	電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流	A	57.7	65.6	107	118	144	157	57.7	65.6	107	118	144	157
	回転数	min <sup>-1</sup>	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
	力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0											
	相数		3相4線式											
	極数		4											
	単相出力	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100
出力 <sup>※1</sup>		kVA	6.0	6.6	12.0	13.2	15.0	16.6	6.0	6.6	12.0	13.2	15.0	16.6
専用端子		kVA	3.0×1	3.3×1	6.0×2	6.6×2	7.5×2	8.3×2	3.0×1	3.3×1	6.0×2	6.6×2	7.5×2	8.3×2
コンセント		kVA	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2
エンジン	定格出力	kW/min <sup>-1</sup>	19.1	23.5	34.2	41.2	48.5	57.4	19.1	23.5	34.2	41.2	48.5	57.4
	使用燃料		軽油											
	燃料タンク容量	ℓ	198		350		420		198		350		465	
	燃料消費量 <sup>※2</sup>	ℓ/h	3.2	3.9	6.7	8.4	8.3	10.2	3.3	4.2	6.8	8.6	8.9	10.6
寸法	バッテリー		80D26R×1		95D31R×1		80D26R×2		80D26R×1		95D31R×1		80D26R×2	
	長×幅×高	mm	1800×800×1350		2090×950×1680		2250×950×1680		1540×680×1340		1900×880×1630		2050×890×1630	
整備資質(乾燥質量)	kg	1025(840)		1610(1290)		1910(1520)		895(705)		1490(1160)		1890(1460)		
騒音値 <sup>※3</sup>	7m/dB(A)	52	55	52	56	51	54	59	61	58	62	59	62	
	音響パワーレベル LWA	80		83		83		85		89		91		
お問合せコード			1313		1314		1315		1846		1847		1848	

※1 単相出力コンセント(1.5kVA×2)と出力端子の合計です。

※2 75%負荷時

※3 1800min<sup>-1</sup>無負荷定格時