

ディーゼル発電機 (極超低騒音型) デンヨー

13~125kVA


非常に静かな運転音の
発電機です。



DCA-25USI



騒音レベル[dB(A)]

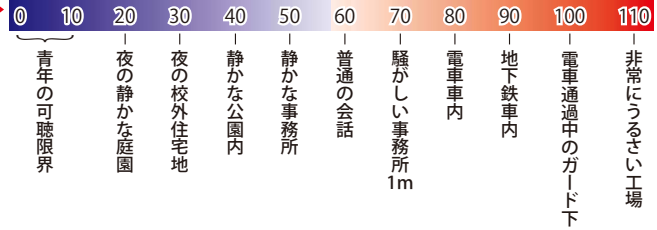

仕様

項目		型式	DCA-13USY		DCA-25USI		DCA-45USI		DCA-60USI		DCA-90SBH		DCA-125SBH	
交流 発電機	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	出力	kVA	10.5	13.0	20	25	37	45	50	60	75	90	100	125
		kW	8.4	10.4	16	20	29.6	36	40	48	60	72	80	100
	電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440
	電流	A	30.3	34.1	57.7	65.6	107	118	144	157	217	236	289/144	328/164
	回転数	min	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
	力率		0.8(遅れ)											
相数		三相 4線式												
極数		4												
単相出力※1	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	出力	kVA	1.5×2	1.65×2	3.0×1	6.0×2	7.5×2	10.0×1						
エンジン	定格出力	kW/min	11.5	13.9	19.1	23.5	34.2	41.2	48.5	57.4	70.0	83.0	97.8	115.0
	燃料		軽油											
	バッテリー		80D26R×1				95D31R×1		80D26R×2					
	燃料タンク	ℓ	70		92		170		185		250			
燃料消費量※2	ℓ/h		2.3	2.9	3.2	3.9	6.7	8.4	8.3	10.2	12.5	15.4	16.7	21.9
寸法	長×幅×高	mm	1380×790 ×1130		1770×790 ×1000		2090×950 ×1300		2250×950 ×1300		3000×1240 ×1600		3060×1240 ×1600	
	整備質量(乾燥質量)	kg	735(655)		821(731)		1410(1230)		1620(1440)		2630(2380)		2880(2610)	
騒音値※3	7m/dB(A)		約53		約56		約54		約58		約56			
	LwAdB		78		80		83		82		84		85	
お問合せコード			1660		69		72		74		75		70	

※1 単相出力コンセント(1.5kVA×2)と出力端子の合計です。 ※2 75%負荷時の値です。 ※3 1800min無負荷定格時