


スタッド溶接機 日本フラッシュ

自動販売機・精密機械の設置時等に!!



フラッシュスタッド溶接は、補助材料を一切必要とせず、スタッドボルトをガンに差し込み母材に押し当てて、スイッチを押すだけの簡単操作で、溶接は完了します。(コンタクト方式)

フラッシュスタッド溶接は、本体制御部と、スタッドガン及びアースによって構成されるシンプルな溶接システムです。

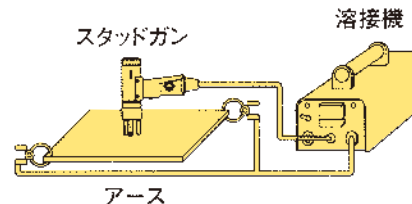

CDスタッドボルトの種類

(オネジ)



つば無 つば付

(メネジ)



フクロナット ネジ無

■性能

項目	型式	FS-800	FS-1000
能力	鉄・ステン	~φ8	~φ10
	アルミ	~φ6	~φ6
定格	V	AC100 (20A)	AC100 (30A)
充電		最大電圧まで6秒以内	
サイズ(高×幅×長)	mm	160×220×460	200×320×550
重量	kg	16	30
お問合せコード		1404	1814

■溶接適合関係

母材	スタッド	軟鋼	ステンレス	アルミニウム
軟鋼	○	○	×	×
ボンデ鋼	○	○	×	×
酸洗	○	○	×	×
亜鉛鋼板	○	○	×	×
ペンタイト	○	○	×	×
ステンレス	○	○	×	×
銅・黄銅	△	×	×	×
アルミニウム	×	×	×	○