


ターニングロール デンヨー

(インバータ制御)



溶接・切断・加熱・塗布
など円筒物の各種作業
に最適です!!

■寸法図

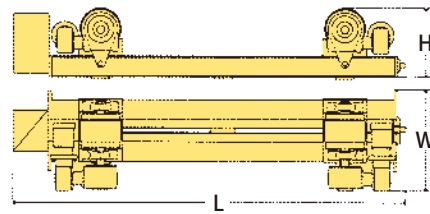

■仕様

項目	型式	変速式						
		DT-1S	DT-3S	DT-5S	DT-10S	DT-1S	DT-3S	
積載質量	kg	1000	3000	5000	10000	1000	3000	
積載物径	mm	200~2000		300~3500	300~4000	200~2000		
ロール周速	mm/min	100~1000						
モータ容量×台数		0.1kW×1		0.1kW×2	0.2kW×2	0.1kW×1		
入力電源		3相200/220V (50/60Hz)						
操作方法		始動(正逆)停止は 手元操作		始動(正、逆)、停止、ロール 速度調整器は手元操作 (リモート操作)		始動(正逆)停止は 手元操作		
リモートケーブル	m	5		10		5		
寸法	駆動台 L	mm	1600	1620	2440	2712	1600	1620
	駆動台 W	mm	425	470	645	645	425	470
	駆動台 H	mm	415	415	415	465	415	415
	従動台 L	mm	1100	1270	2002	2200	1100	1270
法	従動台 W	mm	265	305	414	457	265	305
	従動台 H	mm	286	370	406	465	286	370
	重量							
駆動台	kg	90	140	320	420	90	140	
従動台	kg	45	90	220	300	45	90	
お問合せコード		1481	112	113	114	3793	3794	