

# 直流アーク溶接機 パナソニック


YD-200SF



※ブレーカーについて…入力系統にノーヒューズブレーカもしくは漏電ブレーカを設置する場合は、溶接機用またはモータ用をご指定下さい。

※エンジン発電機について…溶接電源の定格入力kVAの2倍以上の容量のもとで、インバータまたはサイリスタ機器用補償巻線付き発電機をご使用下さい。

## ■接続図

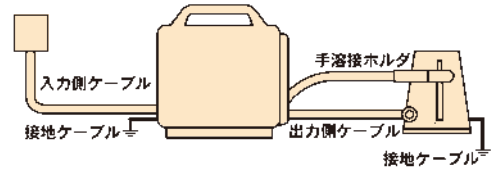

## ■仕様

項目		型式	YD-200SF	YD-300SS3
定格入力電圧	V		AC200・単相	AC200・3相
定格周波数	Hz		50/60兼用	
定格入力	kVA (kW)		9.2 (7)	16.1 (13.5)
定格出力電流	A		200	300
出力電流範囲	A		10~200	10~300
入力側ケーブル	mm <sup>2</sup>		8以上 (出力ケーブル50m以上の場合14)	14以上
出力側(溶接)ケーブル	mm <sup>2</sup>		38以上	50以上
接地ケーブル	mm <sup>2</sup>		8以上	14以上
電源設備	ヒューズ容量 B種	A	50	
	ノーヒューズブレーカ	A	50	
定格使用率	%		40	
重量	kg		23	113
寸法(幅×奥行×高)	mm		234×529×465	470×560×845
お問合せコード			99	121