


# アークエアガウジング専用直流電源 タイデン他

## ■接続図



YD-600GA1

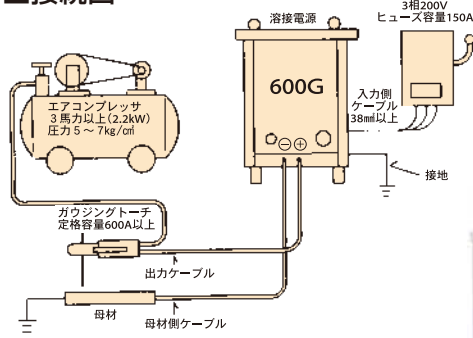

## ■仕様

項目	型式	YD-600GA1
メーカー		松下
定格入力電圧	V	3相AC200 (50/60Hz兼用)
定格入力	kVA(kW)	44.7 (33.7)
定格出力電流	A	600
出力電流範囲	A	100~600
定格負荷電圧	V	20~46
最高無負荷電圧	V	80
溶接休止時無負荷電圧	V	20
入力側ケーブル	mm <sup>2</sup>	38以上
出力側ケーブル	mm <sup>2</sup>	100以上
接地ケーブル	mm <sup>2</sup>	14以上
電源設備	ヒューズ容量 B種	A 125
	ノーヒューズブレーカ	A 150
定格使用率	%	60
重量	kg	205
寸法(幅×奥行×高)	mm	500×690×920
お問合せコード		126

※ブレーカーについて……………入力系統にノーヒューズブレーカもしくは漏電ブレーカを設置する場合は、溶接機用またはモータ用をご指定下さい。

※エンジン発電機について……………ガウジング電源の定格入力kVAの2倍以上の容量のもので、インバータまたはサイリスタ機器用補償巻環付き発電機をご使用下さい。