


MIG自動溶接機 ダイヘン

ミグボーイ200



スプールオンガン
トーチ
(WGT-53型)
軟質細径アルミ
ワイヤもスムー
ズ送給します。

■接続図

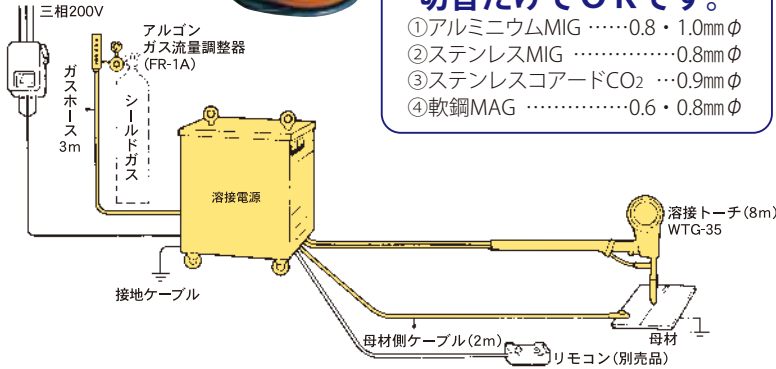

4つの溶接モードが
切替だけでOKです。

- ①アルミニウムMIG ……0.8・1.0mmφ
- ②ステンレスMIG ……0.8mmφ
- ③ステンレスコアードCO₂ ……0.9mmφ
- ④軟鋼MAG ……0.6・0.8mmφ

■仕様

項目	型式	ミグボーイ200
型 式		CPXB-200
入 力 電 圧	V (Hz)	三相 200 (50/60)
定 格 入 力	kVA (kW)	7.4 (6.3)
定 格 出 力	A (V)	200 (25)
出 力 電 流 範 囲	A	40~200
出 力 電 圧 範 囲	V	10~25
定 格 使 用 率	%	50
外 形 寸 法	mm	340×630×640
質 量	kg	84
型 式		WGT-53
電 流	A	200
使 用 率	%	40
ワイヤ送給速度	m/分	15
冷 却 方 式		空冷
ケ ー ブ ル 長	m	8
適 合 ワ イ ヤ 径	mm	0.6~1.0
質 量 (本 体)	kg	1.2
アルゴンガス流量調整器		FR-1A
型 式		CPXB-200
電 源 電 圧	V	200±10%
相 数		三相
設 備 容 量	kVA	7.4以上
配電箱 の容量	ヒューズ A	30
	漏電ブレーカ */ヒューズブレー	A
		30
入 力 側 ケ ー ブ ル	mm ²	8以上
母 材 側 ケ ー ブ ル	mm ²	38以上
接 地 ケ ー ブ ル (D種 接 地)	mm ²	8以上
お 問 合 せ コ ー ド		1254