

A ポンプ類・高圧洗浄機

ハイプレッシャーポンプ(高圧洗浄機) ツルミ

エンジン式



オープン型



静音型




防音型



水タンク内蔵型

■寸法図

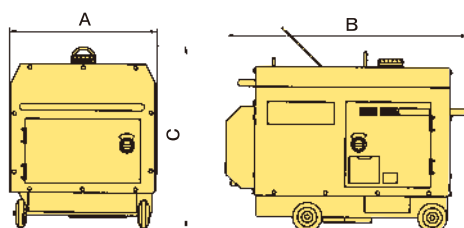

超高压型 (35MPaタイプ)

■仕様

項目	型式	オープン型			静音型	防音型		水タンク内蔵型	超高压型
		HPJ3100E	HPJ-470E	HPJ6150E	HPJ-340EGM	HPJ5ESY	HPJ8200ESY	HPJ-5WE2	3515GFS
吐出圧力	MPa (kgf/cm ²)	10 (102)	6.9 (70)	14.7 (150)	4.0 (41)	7.8 (80)	19.6 (200)	4.9 (50)	35 (357)
吐出量※3	ℓ/min	8.1	21.2	15.2	21.2		15.2	28.7	15
出力	kW(PS)	2.1 (2.8)	2.9 (4.0)	4.7 (6.4)	2.0 (2.8)	3.8 (5.2)	6.5 (8.9)	2.9 (4.0)	12.4 (17)
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン							
燃料タンク容量※1	ℓ	2.5 (90分)	3.6 (170分)	6.0 (180分)	3.6 (250分)	6.0 (180分)	11.0 (210分)	3.6 (230分)	15 (180分)
起動方式		リコイルスターター				セルスターター (リコイル付)		リコイルスターター	セルスターター
重量	kg	24	52	58	53	68	105	95	160
外形寸法	A	398	592	570	590	438	504	570	600
	B	513	640		700	657	750	910	990
	C	760	635	660	505	583	650	830	830
吐出ホース径		3/8" (3分)	1/2" (4分)	3/8" (3分)※2	1/2" (4分)		3/8" (3分)※2	1/2" (4分)	9P※4
吸水方式		自吸式 (1/2"×2.7m)	自吸式 (ストレーナ付ホース、3/4"×2.7m) ※HPJ-5WE2は水道直結も可能					自吸式 (ストレーナ付ホース)	
お問合せコード		1406	501	502	1859	500	458	1480	3321

※1 タンク容量の () 内は、連続運転可能時間です。
 ※2 高圧型ハイプレッシャーの吐出ホースは専用高圧ホースです。
 ※3 逆噴射ノズル使用の場合は、水量の多いものを選択して下さい。
 ※4 専用超高压吐出ホースです。