

# A ポンプ類・高圧洗浄機

## ハイプレッシャーポンプ (高圧洗浄機) ツルミ 他

### 温水タイプ

#### スチームクリーナー



SC1202


●主に **スチーム(水蒸気)**

での吐出となります。

●やわらかい吐出圧(0.69Mpa)で、入り組んだ場所(エンジンルーム)等の洗浄に適しています。

●グリス(油脂類)落としや、牧舎、鶏舎他の消毒・洗浄に最適です。

#### ■寸法図

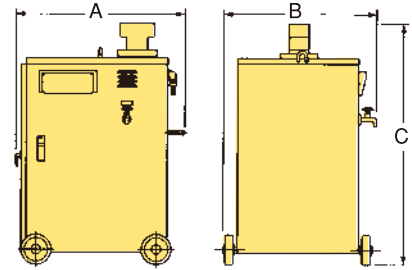

図はHPJ-22HC

NC480MB

#### ■仕様

項目	型式	スチームクリーナー		温水洗浄機		
		SC1202 ※1	NC480MB	AHC-170	HPJ-22HC	
メーカー		ケルヒャー	七洋	有光	ツルミ	
吐出量	ℓ/h	1.6 (45分)	240~480	390	900	
吐出圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.32 (3.26)	0.69 (7)	5.9 (60)	7.8 (80)	
温水温度	度	139	60~95	30~80		
使用燃料		100V電源にて加熱します (ヒートタイム10分)				
燃料使用量	ℓ/h	JIS 1 号灯油(白灯油)				
燃料タンク	ℓ	5.5~7	1.87	4.5~5		
使用電源	V	12		13	35	
使用電力	kW	単相100・60Hz			3相200・60Hz	
電源コード	m	1.5	0.26	1.0	2.2	
洗剤タンク容量	ℓ	4		3.5		
高温耐圧ホース ※2	m	—	5	—		
重量	kg	—	標準7.5	1/2"(2分)×8標準	3/8"(3分)×10標準	
寸法	幅 A	mm	4.9	140	80	150
	奥行 B	mm	340	780	575	855
	高さ C	mm	385	475	713	885
給水方式		315	875	799	1250	
お問合せコード		タンク給水(1.6ℓ)	水道直結 ※3			
		1928	463	1223	498	

### 温水洗浄機



AHC-170  
HPJ-22HC

写真はAHC-170

- **温水** での吐出となります。
- 高圧洗浄(5.9MPa)です。
- 冬期・屋外での泥落とし洗浄等に最適です。

※1 スチームクリーナーSC1202の詳細は「清掃・集じん機」をご覧ください。  
 ※2 ホースは専用高温耐圧ホースです。  
 ※3 水タンク等からの給水を利用したい場合は、給水ポンプを参照下さい。

### 配管洗浄用



HPJ-1060E2

#### 逆噴射ノズル用

大噴出量タイプです。



逆噴射ノズル

#### ■仕様

項目	型式	HPJ-1060E2
吐出圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	5.9 (60)
吐出量	ℓ/h	60.4
出力	kW(PS)	6.6 (9.0)
使用燃料	度	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量	ℓ	6.5 ( )
起動方式		セルスターター (リコイル付)
重量	kg	165
外形寸法	長さ	mm
	幅	mm
	高さ	mm
吐出ホース径		5/8" (5分)
吸水方式		自吸式(ストレーナ付ホース)
お問合せコード		3728