


コンクリート加熱養生シート (コンガード) リバーストン

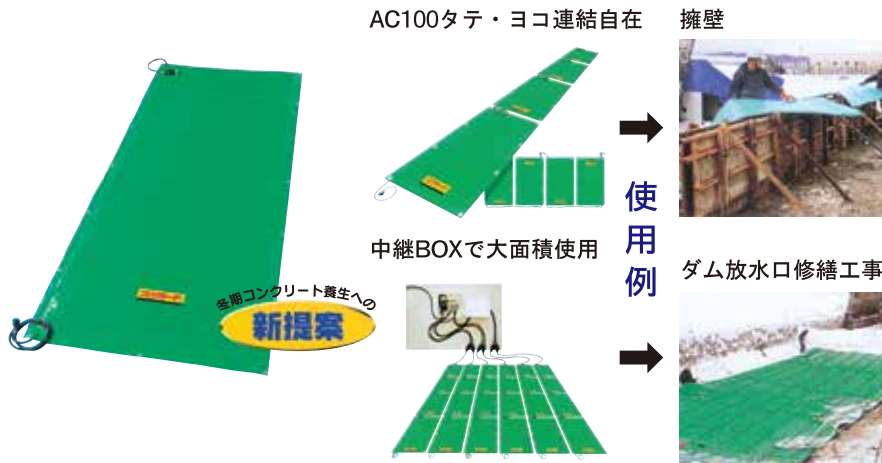

外気温度

-10°Cでも

コンクリート温度を

+10°Cに保温

仕様

項目	型式	KYS-2A-2
電源	V	AC100単相 (中継BOX使用時 AC200三相)
消費電力	W	200
寸法(L×W×T)	mm	1800×1000×10
重量	kg	2.5
防水コネクタ		2P15A
表面材質		ポリエチレン(UV)
発熱フィルム材質		ポリエステル
断熱材		発泡ウレタン
お問合せコード		1367(中継BOX)

施工順序例

