

Bドリル・ハツリ・ケレン・破碎機

磁気吸着ボール盤 (ドリル、コアタイプ) 日東・日立

ドリル、コアは販売です



カネテック
KCD-MDN2 (電気ドリル付)




日東
M-130DA



日立
BM25

ドリルスリーブ・チャックアーバーの応用

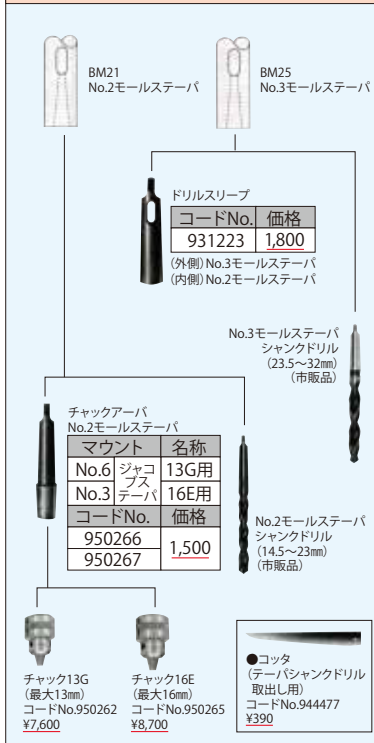

仕様

電気ドリル
装着型

項目		型式	KCD-MDN2	M-100D	M-130DA	BM21	BM25	BM35Y
メーカー			カネテック	日東工器		日立工機		
穴あけ能力	mm		φ6.5 (日立工機 DG-6とセット)	φ10 (軟鋼) 〈鉄工キリ〉	φ13 (軟鋼) 〈鉄工キリ〉	φ21 (テーパークリ)	φ25 (テーパークリ)	φ35 (スチールコア)
スピンドルテーパ				スイッチ式		No.2 モールステーバ	No.3 モールステーバ	ねじ込み式
スタンド	最小吸着板厚	mm	5	10	13	8		
	最大ストローク	mm	100		175	250	250	175
	前後移動量	mm	-			35	35	25
	回転角度	度	-			330		
	総高さ	mm	240	296	397	478	488	513
消費電力	W			425	655	860	1330	1140
電源	V	単相100						
マグネット寸法	mm	φ105		φ141	100×194	110×242	90×185	
電源コード	m	2.0	1.6	5				
重量	kg	7.0	8	20	26.0	34	28	
お問合せコード		4482	1950	1951	3471	1949	330	