

Bドリル・ハツリ・ケレン・破碎機


磁気ボール盤アトラエース (ブローチタイプ) 日東



(全自動)
日東QA6500



(低丈型)
日東LO-3000

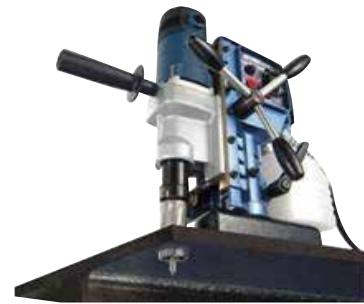

先端刃物は販売です

(手動)
日東AW-3500

181

■仕様

		全自動		低丈形		手動				
項目	型式	QA-4000	QA-6500	LO-3000A	LO-3550A	AW-3500	A-100	ARA-100A		
電源 (50/60Hz)	V	单相100	单相200	单相100		单相100	单相200			
定格消費電力	W	680	1,010	710		950	1,600	1,800		
無負荷回転速度	min ⁻¹	750	400 / 750	1,100	950	870	330	110~210 / 330~600		
マグネット消費電力	W	50 (100V) 46 (200V)	75	35		25	80	80		
穴あけ能力	ジェットブローチ ワンタッチタイプ (サイドロックタイプ)	mm	35L 穴径:φ17.5~φ40 板厚:9~35	35L 穴径:φ17.5~φ40 板厚:9~35	20L 穴径:φ11.5~φ13.5 板厚:6~20	20L 穴径:φ11.5~φ13.5 板厚:6~20	25L 穴径:φ14~φ17 板厚:9~25	75L 穴径:φ50~φ100 板厚:13~75	35L 穴径:φ17.5~φ40 板厚:13~35	
			50L 穴径:φ17.5~φ65 板厚:9~50	25L 穴径:φ14~φ17 板厚:6~25	25L 穴径:φ14~φ17 板厚:6~25	35L 穴径:φ17.5~φ35 板厚:9~50	50L 穴径:φ17.5~φ65 板厚:13~50			
	ハイブローチ ワンタッチタイプ	mm	12L 穴径:φ14, φ15 板厚:9~12	25L 穴径:φ18~φ35 板厚:9~25	---	---	---	---	75L 穴径:φ50~φ100 板厚:13~75	25L 穴径:φ17.5~φ35 板厚:13~25
			25L 穴径:φ15~φ18 板厚:9~25	---	---	---	---	---	---	---
ツイストドリル	mm	---	---	---	---	---	---	最大φ32 (スリーブMT3)		
マグネット寸法	mm	82×172	100×200	65×145		99×177	134×256	110×220		
キャブタイヤコード	m	3芯 5m								
本体質量	kg	18.5	26	8.2	8.7	13	51	30		
お問合せコード		1952	3472	1487	3539	3618	3585	4663		