

# Bドリル・ハツリ・ケレン・破碎機

## ハンマードリル 日立 他

### 充電式

ドリル・コアビットは販売です




(充電式) マキタ HR202DRFX



(充電式) ローターハンマードリル  
日立 DH25DAL

### 仕様 (充電式)

項目	型式	ローターハンマー			集塵機付
		HR202DRFX	GBH24V	GBH36VF	DH25DAL HR244DRGXV
メーカー		マキタ	ポッシュ		日立工機 マキタ
シャンク					
能力	ドリルビット	mm 鉄工13 コンクリート20 木工26	20	鉄工13 コンクリート26 木工30	コンクリート24
	コアビット	mm	65 (ダイヤモンドコア)		—
充電用電圧	V	単相100			
バッテリー電圧	V	18	24	36	25.2 18
フル充電時間	分	22	18	45	30 55
全負荷打撃数	回/分	0~4000	0~4400	0~4260	0~4500 0~4700
全長 (本体)	mm	358	329	400	322 443
重量	kg	3.2	3.8	4.5	3.6 4.3
お問合せコード		3318	1384	3320	1683 4610


### 100V





(100V)  
ヒルティTE15 (設備業向け)

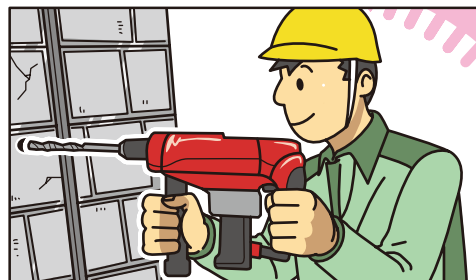

(100V)  
ポッシュ  
GAH500DSE (集塵機付)




### 仕様 (100V)

項目	型式	穴あけ専用				設備業向け		集塵機付			
		DH42	HR3520	GBH5-40DE	HR5211C	GBH2-22E	TE15	TE40	GAH500DSE	DH28PD	
メーカー		日立工機	マキタ	ポッシュ	マキタ	ポッシュ	ヒルティ		ポッシュ 日立工機		
シャンク	V										
能力	ドリルビット	mm	40	35	40	52	22※1	5~25	6~28	25	4~28 ※2 (4~18)
	コアビット	mm	120	105		160	65	66	25~90	80	※2.25~80
電源	V	単相100									
消費電力	W	1140	1050	1100	1430	620	650	1010	750	720	
全負荷打撃数	回/分	3100	3300		1075~2150	0~4400	0~3800	0~3180	0~4550	0~4000	
電源コード	m	5.0				4.0		5.0			
全長 (本体)	mm	420	385	450	599	342	350	425	410	458	
重量	kg	8.0	5.8	6.2	11.6	2.3	3.7	5.6	3.3	4.7	
お問合せコード		687		1145	3602	1806	1836	3458	3203	3401	

※2 集塵ユニットは取り外して使用下さい。

※1 GBH2-22Eは、**アングルヘッド**が使用できます。

お問合せコード 3436

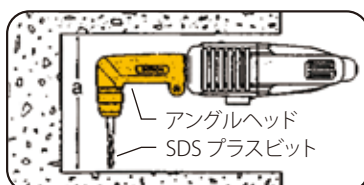

◆aの目安となる寸法は、下表のようになります。

SDS プラスビット		aの目安寸法
全長	有効長	
110	50	約200mm
160	100	約255mm
170	100	約255mm