

# Bドリル・ハツリ・ケレン・破碎機

# 油圧ハンドブレーカー・ハンドオーガー・杭打機 丸善工業

## ガソリンエンジン式



油圧ユニット U-070

作動油圧供給

ノミは販売です

カッターブレードはレンタル料別途です



ライトバンでラクラク運搬 トラック不要

1つの油圧ユニットで様々な  
アタッチメントが使用できます。

### ハンドブレーカー



### 杭打機




### ロックドリル



### コンクリート カッター



### オーガー

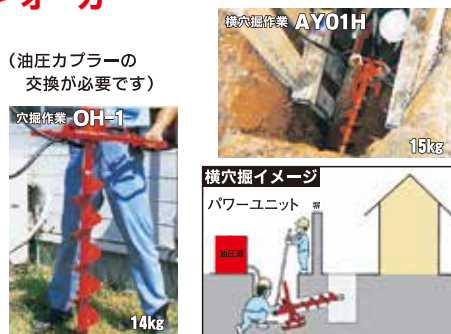

## 仕様

(アタッチメント)

項目		ハンドブレーカー				杭打機		
		型式	BH-05B	BH-11	BH-16VS	BH-20R	KH-150	KH-180
外形寸法	mm	176×94	566×156	678×410	682×420	598×273	597×272	
質量	kg	6.6	11	19	21.5	20	23	
適応作業寸法	mm	〈シャンク寸法〉 φ17.5×60   φ26×80		専用ゴム付 モイルポイント	〈シャンク寸法〉 1"6角×108	〈最大杭径〉 外径50   外径80   外径120		
お問合せコード		1039	1170	3482	1171	1340	1399	3681

(本体油圧ユニット)

項目	型式	U-070
外形寸法	mm	615×480×590
質量	kg	40
最高圧力	MPa	11.7
流量	ℓ/min	20.5
使用燃料		ガソリン
油圧ホース	m	3/8×5
お問合せコード		1172 3483

項目		ロックドリル		コンクリートカッター		オーガー		横堀オーガー	
		型式	MHD-20A	CH-130	型式	OH-1	AY01H		
外形寸法	mm	626×412	602×207×315		mm	385×580	515×274×343		
質量	kg	20	8		kg	14	15		
質 量	kg	20	8		掘削トルク	N・m	MAX 88   MAX 88		
適応作業寸法	mm	〈シャンク寸法〉 7/8"6角×108	〈ブレード寸法〉 外径305(穴径22)		オーガー回転数	rpm (ℓ/min)	120(9)   120(9)		
お問合せコード		1396	1409		オーガー径	φ	38~400   100~200		
お問合せコード		1396	1409		お問合せコード		659   658		