


# B ドリル・ハツリ・ケレン・破碎機

## 油圧クラッシャー・ウォールカッター・フロースプリッター 平戸編

モーター式 (100V・200V)

特長


- バックフォアの入れない、狭い場所での作業に最適です。
- 無騒音で、ホコリも少なく快適な作業が行えます。

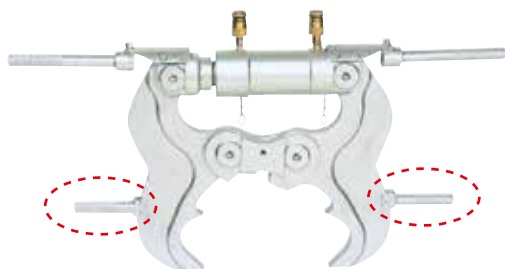

ハンドクラッシャー HBC-2L

内、出庫時に付属を確認して下さい。

■寸法 (ハンド・ポールクラッシャー)

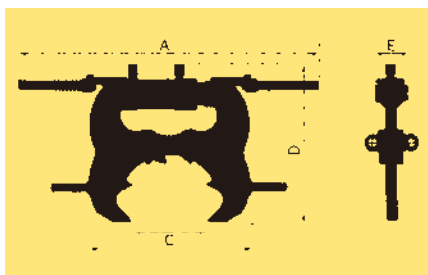

■仕様 (クラッシャー)

項目	型式	100V用			ポール用
		HBC-1L	HBC-2	HBC-2L	200V用 HEPC-2
シリンダー出力	ton	26	34	37	26
能力(カベ厚さ)	mm	180	230	310	170~350 (破断ポール径)
アームの開き	最大	200	250	330	—
	最小	20	35	40	—
重量	kg	25	53	60	35
寸法	A	720	998	1063	985
	C	390	520	620	532
	D	450	510	570	—
	E	91	110	110	102
お問合せコード		1442	1368	1278	1397

鉄骨切断専用機は **G カッター類** をご覧下さい。

- 壁の部分切断に使用できます。
- 水を使用できない場所で短時間に切断。
- 鉄筋も同時に切断可能。



ウォールカッター HWC-2



■仕様 (ウォールカッター)

項目	型式	200V用 HWC-2
シリンダー出力	kN	482
壁厚さ	mm	250
使用コア径	mm	300
質量	kg	70
寸法(幅×長×高)	mm	199×1287×411
お問合せコード		3566

病院、学校の  
床面改修工事等に!!



- ・破碎対象物に  $\phi 100$ mm のコア穴をあけます。
- ・穴にフロースプリッターを差し込み油圧ポンプについている2点押しボタンスイッチにて作動させ破碎対象物にクラックを発生させます。

※使用には専用グリース (販売) が必要です。

■仕様 (フロースプリッター)

項目	型式	100V・200V両用 HBD-4
破壊力	Kn	397
ウェッジ径	mm	98
開口幅	mm	50
有効長	mm	179
質量	kg	49
使用コア系(下穴)	mm	$\phi 100$
お問合せコード		4288



油圧ポンプ

■仕様 (電動式油圧ポンプ)

項目	型式	HM-103G	HM-506
電源	V	単相100	三相200
モーター出力	KW	0.75	3.7
外寸 (幅×長×高)	mm	477×477 ×636	530×630 ×695
重量	kg	70	156
お問合せコード		1369	1279