


油圧パッカー (ロックスプリッター) 平戸金属

エア式


C15W40D300

特長

- 穴にウェッジを入れて、油圧セリ矢で対象物を破碎しますので、**無音、低振動**です。
- 学校や、病院等のそばでの作業に最適です。

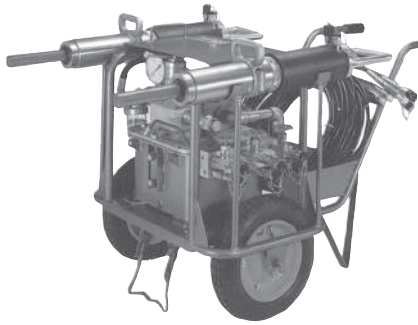

■パッカー側面図

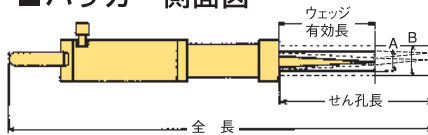

※ 使用時は60%以上モリブデングリスを併用して下さい。

仕様 (パッカー部)

項目	型式	C15W40D300
ウェッジ	直径	mm 40
	有効長	mm 300
	割岩幅	mm 12
全長	mm	1100
使用ビット径	mm	42
せん孔長	mm	460
割岩力	ton	250
用途		コンクリート用・岩盤用 ・ペネト用・転石用
重量	kg	30
お問合せコード		331

仕様 (油圧ポンプ・エア駆動)

項目	型式	HA-103
油圧ポンプ	高圧型	kg/cm ² 850
	低圧側	cm ² 20
	高圧型	ℓ 0.32
	低圧側	ℓ 4
	タンク容量	ℓ
能力 (破碎機数)	本	4
駆動源	エアモーター	型式 TAM-1
	出力	馬力 1
	エア消費量	m ³ /min 1.1
寸法 (全長×幅×長さ)	mm	1170×760×810
全重量	kg	95