


パワーレンチ TONE




■寸法図 (6-150N)



コマはレンタル料別途です

■寸法図 (8-300P)

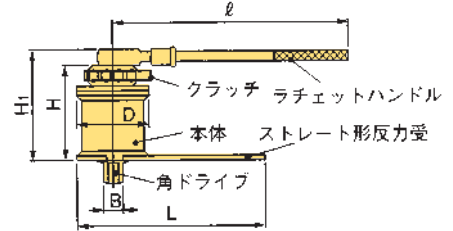


動力源 不要

手動式なので電源・エア源が不要で、いつでもどこでもラクラク作業ができます。



トルク 管理

入力用にトルクレンチを使用することによりトルク管理が可能です。



特殊 反力受

反力受と本体はフランジ接合となっているため、標準品のほか、特殊形状の反力受も簡単に取付けられます。

製鉄所、化学プラント、発電所、大型車両、重機械、造船所、鉄塔建設などのトルク規制が必要な大型ボルト・ナットの着脱で活躍します。

■仕様

項目	型式	強 力 型			
		6-150N	8-300P	P-600A	
出力トルク範囲	N・m	1200(最大)	1000~3000	1200~6000	
入力トルク範囲	N・m	400(最大)	95~286	51~255	
倍 率		約3	10.5	23.5	
寸 法	D	mm	78	92.0	96.0
	H	mm	68	178.0	172.0
	B	mm	12.7	25.4	38.1
	ℓ	mm	143	469.5	400~伸長540
	L	mm	481	250.0	348
本 体 重 量	kg	3.6	9.3	11.7	
お 問 合 せ コー ド		3807	467	5512	