

ベアリングヒーター 江藤電気



(100V) 151SR



(200V) 702SR



加熱温度設定

用途に応じて最高200°まで任意に設定できます。



広範囲な用途


軸受のほか、ギアやカップリング等環状金属の焼ばめにも利用できます。



脱磁装置内蔵

加熱後、簡単に脱磁できます。


軸受適応サイズ

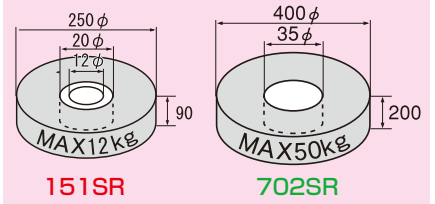

151SR

702SR

(加熱温度と内輪の膨張量)

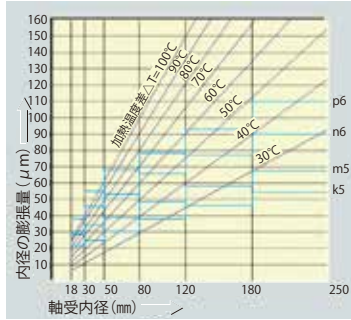

仕様

インバーター式

項目	型式	151SR	702SR	IHE0620G
電源	V	100	200	200
容量	kVA	1.5	7.0	6.6
ベアリング寸法	最小内径	mm 20φ	35φ	35φ
	最大外径	mm 250φ	400φ	400φ
	最大高さ	mm 90	200	200
本体寸法	最大重量	kg 12	50	80
	長さ	mm 353	710	975
本体寸法	幅	mm 158	500	380
	高さ	mm 236	504	745
本体重量	kg	13.2	75	94
お問合せコード		1339	1400	4993