

乾式溝切り機 ライナックス

(200V) G-50E




■仕様 (200V)

項目	型式	G-50E
全長×全幅×全高	mm	1100×430×890 (ハンドル格納時の全長:830)
質量(重量)	kg	89(電源ケーブルを含まず)
切削深さ	mm	0~35
溝切り幅	mm	2.5・3.2・5.0・10.0・V溝(10)・U溝(10)
モーター出力	kW	3.7
電圧・電流	V	3相200×14A
電源ケーブル	V	長さ20m・4芯
集塵モーター出力	kW	1
電源・電流	V	単相200×5A
ダストタンク容量	ℓ	15
お問合せコード		3826

■仕様 (エンジン式)

項目	型式	G-50N
全長×全幅×全高	mm	1182×522×948 (ハンドル格納時の全長)
質量(重量)	kg	105
切削深さ	mm	0~37.5
溝切り幅	mm	2.5・3.2・5・10
使用燃料		レギュラーガソリン
集塵モーター出力	kW	1
ダストタンク容量	ℓ	18.8
お問合せコード		5643

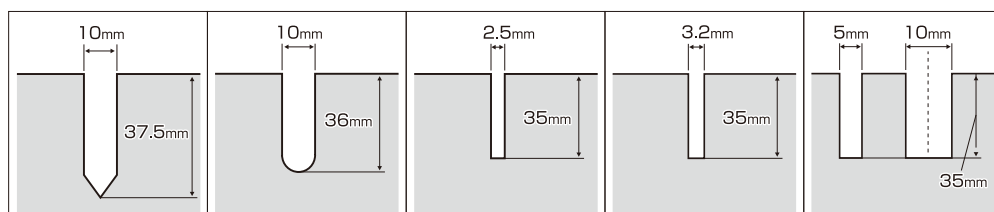

項目	型式	Vカッター	Uカッター	2.5mm幅カッター	3.0mm幅カッター	5.0幅カッター
外径	mm	φ205.0	φ202.0	φ200.0	φ200.0	φ200.0
内径	mm	φ25.4	φ25.4	φ25.4	φ25.4	φ25.4
刃幅	mm	9.6	9.6	2.2	3.0	4.8
最大切削深さ	mm	37.5	36	35	35	35

※10.0mm幅溝切時には“5.0mm幅カッター”を2枚セットして切削します。 ※専用スペーサー(オプション)が必要