


G カッター類

コアカッター(モーター式) エクセン

コアはレンタル料別途です

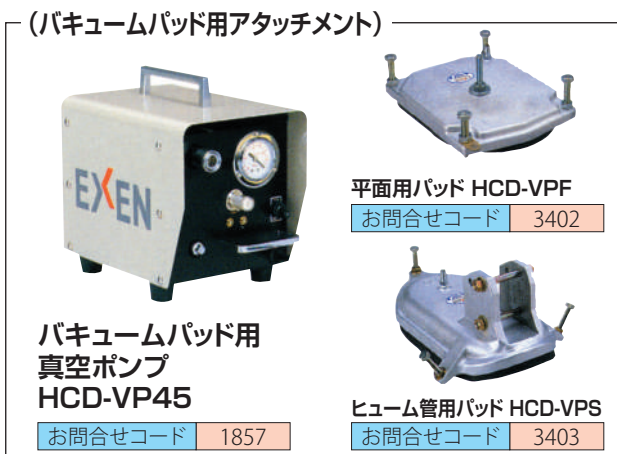

■バキュームベースパッド/ヒューム管用パッド

型式	使用適用及び孔径(mm)
HCD-VB5 (P4用)	バキュームベース
HCD-VPF50 (ECD200用)	平面パッド
HCD-VPF60 (SPM-303A2用)	平面パッド
HCD-VPS530 (ECD200用)	ヒューム管200~300φ用
HCD-VPS550 (ECD200用)	ヒューム管300~500φ用
HCD-VPS5200 (ECD200用)	ヒューム管600~2000φ用
HCD-VPS630 (SPM-303A2用)	ヒューム管200~300φ用
HCD-VPS650 (SPM-303A2用)	ヒューム管300~500φ用
HCD-VPS6200 (SPM-303A2用)	ヒューム管600~2000φ用

■仕様

項目	型式	小 型		
		HCD-P4	ECD200	SPM-303A2
電 圧	V	単相100 (50/60Hz)		
定 格 電 流	A	11	20	23
変 速		無		2段変速
適 用 ビ ッ ト 径	inch (mm)	(27)~(120)	4" (110)~8" (204)	4" (110)~14" (355)
出 力 軸		M27ネジ	Aロットネジ	
全高(ストローク)	mm	575 (315)	815 (475)	1030 (620)
ベース(幅×奥行)	mm	130×167	160×210	275×300
重 量	kgW	9.5	19.8	31.0
お 問 合 せ コ ー ド		1853	338	

※ 各サイズとも、ポール、ベース等、付属品の大きさが異なります。
セッティングの都合がありますので、ご使用時には前もってなるべく早くご連絡下さい。

アンカーボルト方式での固定について

■アンカーボルトサイズ

アンカーボルト	下孔径 (mm)	下孔深さ (mm)	使用可能機種
M10	14.5	50	HCD-P4
M12	18.0	60	HCD-P4・ECD200・SPM-303A2
3/8"	14.5	50	HCD-P4
1/2"	18.0	60	HCD-P4・ECD200・SPM-303A2

■アンカーボルト位置

型式	A寸法 (mm)
HCD-P4	195~245
ECD200	260~300
SPM-303A2	310~350

開孔の中心から、A寸法の箇所にアンカーボルト用の穴を開けて下さい。

