


# ブライトヒーター (エコサイレンス) オリオン

## 必要温度に即した省エネ運転が可能に。

設定した温度に近づくに連れて5段階の燃焼切替を自動で行います。設定温度より2℃上がると自動消火。設定温度より2℃下がると自動点火します。

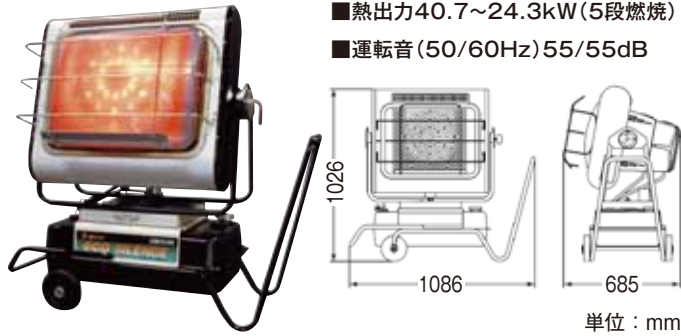

- 熱出力40.7~24.3kW(5段燃焼)
- 運転音(50/60Hz)55/55dB

単位：mm

運転音が55dB(公園の騒音レベル)以下なので、大切な式典の進行を妨げません。

## 仕様

項目	型式	HRR480A-S
熱出力	kW	40.7~24.3(5段階)
	kcal/h	35,000~20,900
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	L/h	4.2~2.5
油タンク容量	ℓ	40
燃焼持続時間(eco運転時)	時間	15~16
サーキュレーター風量	m <sup>3</sup> /min	6.8(一定)
角度可変		左右30°(自動)上10°~30°
定格電圧及び周波数		単相100V 50/60Hz
定格消費電力(50/60Hz)	W	点火時90/106
		燃焼時86/ 99
運転音(50/60Hz)	dB	55/55
製品質量(油タンク空時)	kg	55
お問合せコード		3577

ブライトヒーター用ガード	お問合せコード	3799
--------------	---------	------