
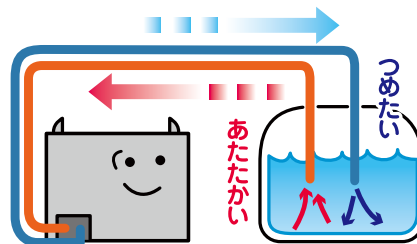
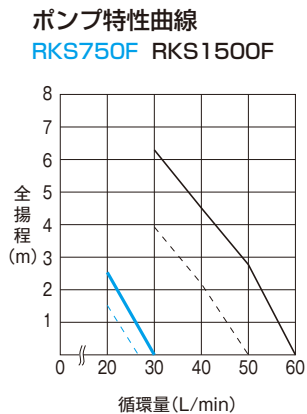
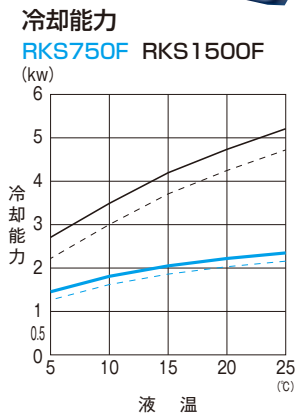


ユニットクーラー(チラー) オリオン

水道水または低濃度工業用エチレングリコール水溶液(10%以下)を循環させながら冷却します。



仕様(水槽無しタイプ)

項目	型式	RKS750F	RKS1500F	
性能	冷却能力(50/60Hz)※1,2	kw	2.00/2.20	4.30/4.65
	使用周囲温度範囲	°C	5~40	
	使用温度範囲(液温)	°C	5~25	
電気特性	電源	三相200V±10%		
	消費電力(50/60Hz)※2	kw	0.85/1.05	1.6/2.1
	電流(50/60Hz)※2	A	3.2/3.6	6.0/7.0
	電源容量	kVA	1.6	3.5
装置細目	循環ポンプ出力(50/60Hz)	W	45	85/150
	循環量	L/min	20~27/20~30	30~50/30~60
	ファンモーター出力	W	25	100
冷媒	R-407C			
外形寸法(高さ×奥行き×高)	mm	398×405×534	600×500×650	
質量	kg	約43	約70	
運転音(50/60Hz)	dB	55/59	57/59	
必要水槽量	dB	35以上	60以上	
お問合せコード		3693	3328	

※1 冷却能力は表示能力の95%以上です。

※2 液温20°C、周囲温度32°C時。