


# ミニクレーン (カニクレーン) ユニック



URW295CDRS

## ■ 寸法図

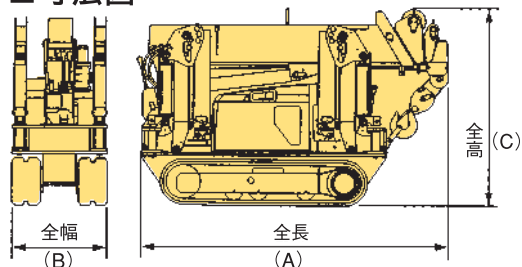

エンジン・200V併用式  
URW295CMRS



## ■ 仕様

項目	型式					200V電源併用		バッテリー式	
		UR-054CPZ	UR-U104C	UR-U174C	UR-U245CRS	URW295CDRS	UR-W295CMRS	URW295CBR	URW376CR
諸元表		①	②	③	④	⑤		⑥	
クレーン容量(アウトリガ最大張出時)	t×m	0.495×3.2	0.995×1.5	1.73×1.0	2.43×1.5	2.93×1.4		2.93×2.5	
最大作業半径	m×t	5.17×0.2		5.17×0.23	5.85×0.25	8.41×0.16		14.45×0.13	
最大地上揚程	m	5.6		5.7	6.3	8.8		14.9	
巻上装置	ワイヤーロープ仕様	φ7×27		φ7×34	φ8×47.5	φ8×54		φ8×85	
伸縮装置	ブーム長さ	1.73~5.49	1.5~5.17	1.73~5.49	1.5×5.85	2.53~8.65		3.63~14.61	
旋回装置	旋回角度	360°連続							
走行装置	走行速度	0~2.2	0~2.8	低0~2.1 高0~4.1	低0~2.1 高0~3.8	0~2.0	0~2.3(エンジン) 0~1.4(200V)	低0~1.0 高0~1.4	0~3
	登坂能力	20(直進傾斜角にて)							23
エンジン	始動方式	セルスタータ	セルモーター及びリコイルスタータ式			セルスタータ		満充電時 連続4.5h	セルスタータ
	燃料タンク容量	6(ガソリン)				10(軽油)	6(ガソリン)	40(軽油)	
電源※	入力電圧	—				3相200		単相200	—
	容量	—				20以上		—	
寸法	全長(A)	1870			2150	2730	2690	2720	4340
	全幅(B)	595		600		600		690	1280
	全高(C)	1290		1360	1320	1375	1430	1525	1800
全体質量	kg	1000		1200	1500	1990	1980	2350	3790
資格	格	不要	小型移動式クレーン 特別教育、又は、技能講習			小型移動式クレーン技能講習			
お問合せコード		3112	994	4473	995	997 (警報型) 5522	1959	4662	996 (警報型) 5614

※ エンジンと200Vパワーユニットの同時使用は大変危険です。絶対に行わないで下さい。

## ミニクレーン搬送時のご注意 !!

- ワイヤまたはスリング等でアウトリガ部分を固ばくする。(4箇所)
- ワイヤまたはスリング1本による固ばくは行わない。
- 固ばく時は、必ずアウトリガを開いて下さい。

※固ばくが不完全な場合、転倒や落下事故等の恐れがあります。その場合事故は、補償免責の対象となりません。

