土砂バケット（底開型）ノセ技研

■使用方法

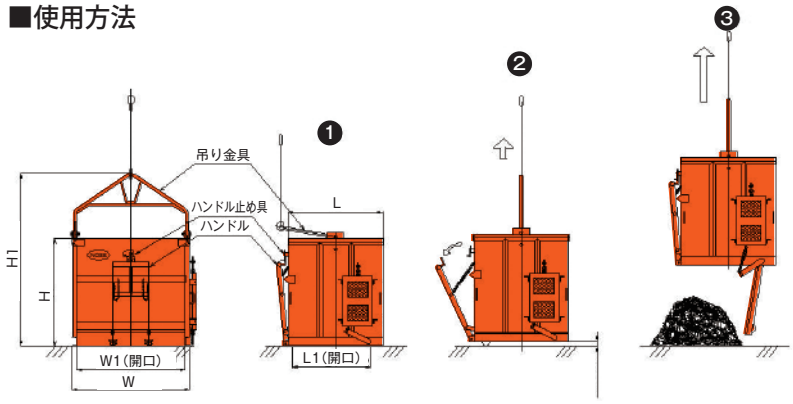

①平坦地に置き吊り金具を倒し土砂を入れてください。吊り上げる際は必ずハンドル止め具を掛けてください。

②排出場所に運び一旦設置してください。ハンドル止め具を外しハンドルを引いてください。ハンドルを引いた状態で5～6cm吊り上げてください。ハンドルを放しバケットから離れてください。

③そのまま吊り上げると底板が開き土砂が排出されます。
平坦地に下ろすと底板は自動的に閉まりロックされます。
ロックされる際に40cm程度ハンドルが前に動きますので完全に接地するまで近づかないでください。
移動の際はハンドルを本体に押し付けハンドル止め具を掛けてください。

注意 ⚠ **絶対に宙吊りの状態でハンドルを引かないでください。**
一気に土砂がハンドル側に出てきますので大変危険です。

■仕　様

項目＼型式			OB-3	OB-5
容　量		㎥	0.3	0.5
寸法	W	mm	880	990
	W1	mm	800	900
	L	mm	710	810
	L1	mm	490	575
	H	mm	730	935
	H1	mm	1180	1430
自　重		kg	140	240
お問合せコード			4731	4507