


# ポータブル車両重量計 共和産業



検出部




指示計

## 2軸車の測定例 (平坦で堅牢な路面で測定した場合)

左右どちらか一方の輪重を測定して、輪重量に換算して車両総重量を検出します。

**※測定は全軸それぞれ行ないます**

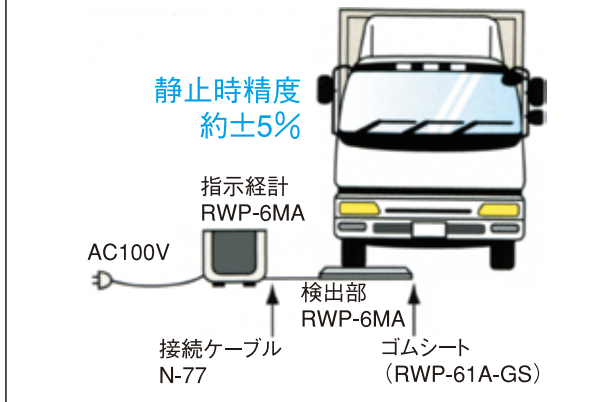

### 特長

- 停止測定でも走行速度(4km/h以下)でも使用できます。
- 検出部は雨天でも屋外で使用できます。
- 設置が非常に簡単です。

### 仕様

項目	型式	RWP-61A-1
重量測定範囲		輪重量 0.5~7.5t (軸重量1~15t) 最大測定軸数 9軸 (車両重量は99.99t以下)
組み合わせ精度		±(1%+1digit) 以内
測定方式		走行、停止両用 (走行速度は4km/h以下)
印字内容		測定年月日、時刻、識別No.4桁、 測定モード、各軸重量、車両総重量
最小目盛	t	0.01
定格重量	t	7.5 (許容重量10)
使用温度範囲		-10~60℃
外形寸法	mm	800×35×480 (W×H×D) 突起部含まず
質量	kg	約23
保護等級		IP54JEM1030 (JIS C 0920 防まつ形相当)
使用温度範囲		-10~40℃ 80%RH以下 (結露しないこと)
電源		AC100V
外形寸法・質量		379×295×334mm (W×H×D) 突起部含まず・約9.2kg
お問合せコード		FU

※本重量計は車両重量測定専用です。他の用途には使用しないで下さい。  
 ※本重量計は計量法に定められた秤ではないので、商取引には使用できません。

※検出部は路面が平坦、かつ堅牢な舗装路(アスファルト、コンクリート等)に設置してください。