ユニック（カーゴクレーン）車 ユニック

（格納型）

ラジコン 標準装備！

■仕　様

項目 ＼ 型式			3tトラックベース		ワイドロング		4tトラックベース			6tトラックベース
			3段	4段		格納型4段	3段	4段	5段	4段
ベース車	最大積載量	kg	3000		2800	3000	2800～	2400～	2200～	4800～
	全長（後方格納）	mm	5985〈4690〉	5990	7390	4670	7965	7950	7740	8180
	全幅	mm	1890〈1690〉	1890	2190	1690	2210	2190	2270	2260
	全高（格納時）	mm	2575	2550	2700	1990	2980		2990	3050
	荷台内寸法 長	mm	3700〈2470〉	3650	4920	2500	5250		4860	5560
	荷台内寸法 幅	mm	1790〈1600〉	1790	2085	1620	2100		2140	2140
	荷台内寸法 高	mm	360		380		400		380	400
	乗車定員	各	2もしくは3							3
クレーン部	型式		U263	U264	URV294	URU224	U343	U344	U375	URG374
	性能 クレーン容量	ton/m	2.63×1.6		2.93×1.6	2.22×1.1	2.93×2.6		2.93×2.4	2.93×2.6
	性能 最大作業半径	m	6.43	8.43	8.73	4.60	7.5	9.81	12.11	9.81
	性能 最大地上揚程	m	7.9	9.8		5.80	約9.5	11.7	約14.0	11.9
	性能 アウトリガー最大張出幅	m	3.0		3.4	1.86	3.4		4.2	
	巻上ロープ	φmm	φ8×44m	φ8×54m	φ8×55m	φ7×33m	φ8×50.5m	φ8×62.5m	φ8×73.5m	φ8×62.5m
	その他		巻過警報装置・巻過自動停止装置・荷重計・水準器・警報ブザー・玉掛ワイヤーロープ外れ止め〈定格荷重制限・指示装置（一部）〉							
	資格		小型移動式クレーン技能講習（1t以上5t未満）							
この車両が運転できる免許※1		以上	準中型				8t限定中型			中型
お問合せコード			806〈ショート1720〉	1714	1709	1728	807	808 1364	1756	1729

※1 平成29年（2017年）3月12日施行の改正道路交通法による　◆ 仕様は代表的なものです。

■注　意

①クレーン性能は、アウトリガー最大張出時のデータです。必ずアウトリガーを最大張出（特に作業側）にしてご使用下さい。
②クレーンの性能はアウトリガーより後方での作業の場合です。前方での作業の場合、本表の25%以下でご使用下さい。
③寸法等諸元については、ベース車の形式により異なります。

ご存知ですか？
（ユニック車の前方領域作業量について）

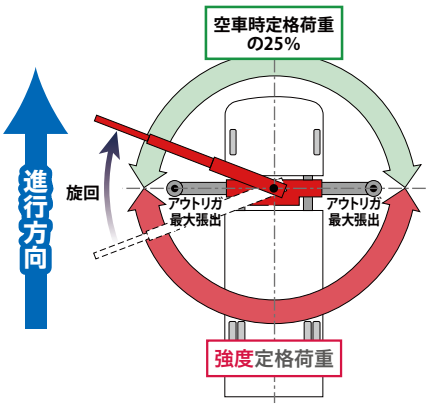



（格納型）

ユニック取付位置より前方での作業容量は定格荷重の25%です！！