

ロータリーポンプ (モルタル吹付仕様) 岡三機工


インバーター変速 100ℓ/分
一体型で吐出を実現



OKG-75ME-A



■寸法図

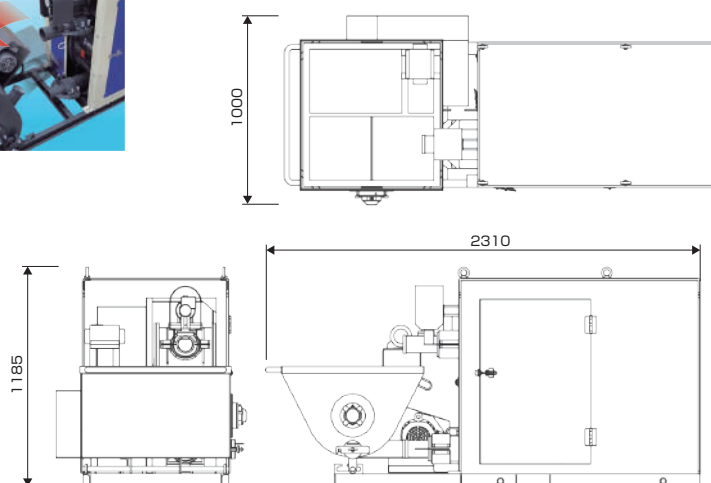

■共通仕様

項目	型式	OKG-75ME-A
電源電圧	V	三相AC200
定格合計	A	41.0
寸法	mm	幅1000×奥行2310×高さ1185
重量	kg	1160 (電源コード85Q×4C×10m付)
対応骨材	mm	45以下
お問合せコード		5714

■ポンプ部仕様

吐出量	ℓ/min	最小9.0～最大100.0 (最小0.54～最大6.0m ³ /時)
吐出圧	MPa	最大2.5
ポンピングチューブ		OKASAN75 (φ75×2000mm)
ローラー数		3
動力		7.5kW-6P
変速方式		インバーター変速
電源電圧	V	三相AC200
定格	A	インバーター出力定格33.0

■アジテータ部仕様

ホッパー容量(枠下)	ℓ	170
動力		1.5kW-4P
電源電圧	V	三相AC200
定格		7.0A:50Hz 6.2A:60Hz
コード長	m	1.1 (接地3P20A引掛ゴムプラグ付)

■バイブレータ付安全枠部仕様

電源電圧	V	三相AC200
定格	A	0.5
金網開き目	mm	15
重量	kg	17
コード長	m	1.0 (接地3P20A引掛ゴムプラグ付)