セフテージ（歩廊梯子）

・表面は歩廊、裏面は傾斜梯子になり、手すり・つま先板が装着可能。
・最大3.6mの支持間隔で使用でき、積載荷重は100kg
・安全率は2.2倍（1.8mの支持間隔の場合、中央集中荷重は200kg）
・アルミ合金製で軽量。

表 面 形 状



支点間隔m	最大使用荷重
1.8	1.9kN(200kg)
2.7	1.2kN(130kg)
3.6	0.9kN(100kg)

SFT-404　歩 廊 梯 子　4m-16.5kg

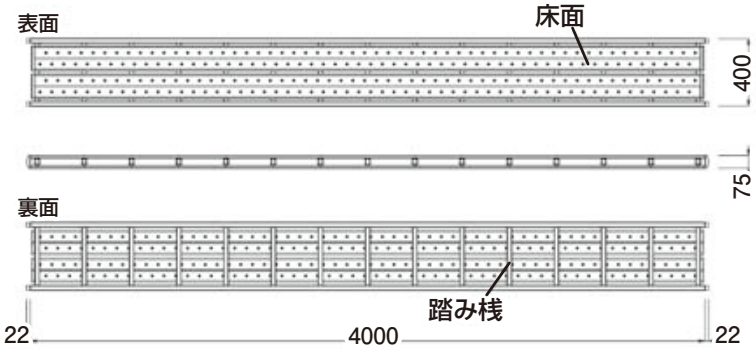

手すり　1800L（7.70Kg）

SFTT-18

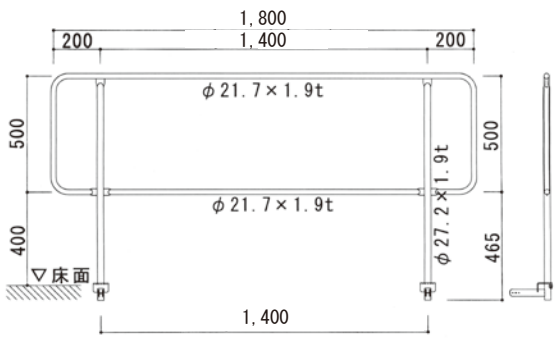

幅　木　1960L（2.70Kg）

SFTH-19

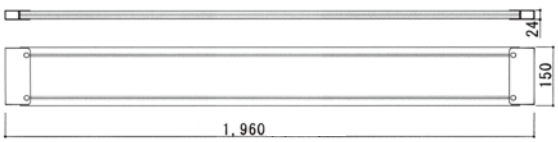

幅木固定金具（0.5Kg）
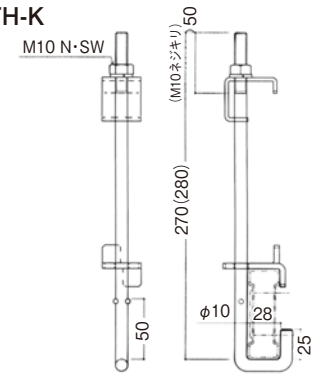
SFTH-K