


# ブルコンロード

## ■特長


- ブルコンロードは、伸縮箇所にもローラーを使用し伸縮動作をスムーズにしています。
- ブルコンロードは、手摺をボルト締で構成しているため破損しても、その箇所だけの交換ですみ経費低減につなげています。
- 主歩廊の手摺は折りたたみができ、T字接続の場合は脱着可能。
- 手摺は全てセパレートになり、ブルコンロードの交差接続使用時は、手摺を外すだけですみます。
- アルミ合金を使用し軽量で錆びなく安全設計。
- 収納、搬送に際し吊金具を、受金具として兼用でき積み重ねても安定しています。



NKBR-960

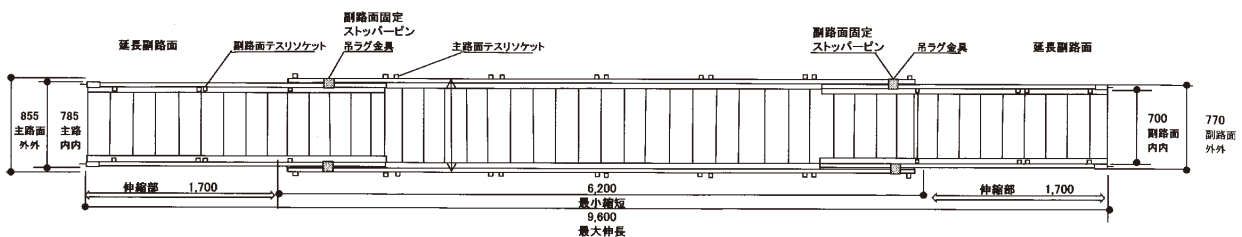

NKBR-660

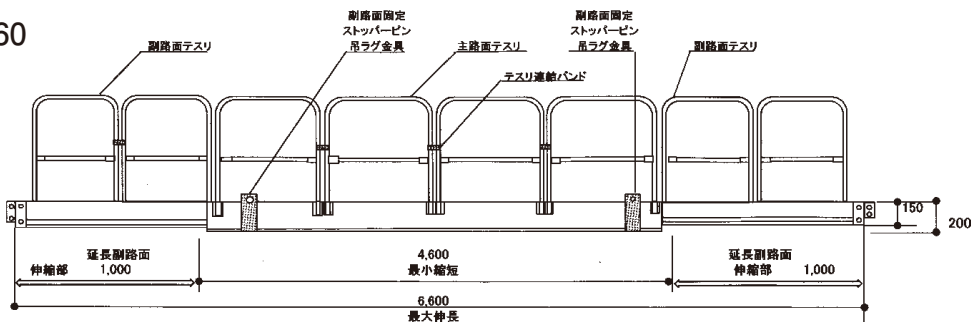

型 式	使用範囲 (mm)	幅 (mm)	積載荷重 (kg) スパン	全重量 (kg)
NKBR-660	4600~6600	800	300	191
NKBR-960	6200~9600	800	300	268