


# エンジンコンプレッサ(アフターラ仕様) 北越工業

## コンプレッサー使用時、こんな経験ありませんか？


- 凍って動かない!
- 水が飛散して汚れる!
- 熱くて持てない!

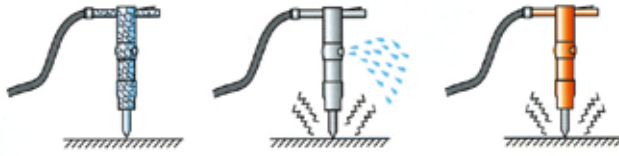

Cタイプなら

作業効率UP

- サンドブラストで錆びた!
- 塗装に気泡ができた!

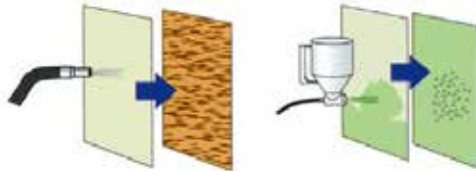

Cタイプなら

満足な仕上がり

水分除去率約70%



軽トラ積載可能  
PDS65LC



オイルガード付  
PDS100LC



PDS175SC

### 仕様

軽トラ積載可

項目	型式	PDS65LC	PDS100SC	PDS100LC	PDS130SC	PDS140LC	PDS175SC	PDS185SC	PDS265SC	PDSF315SC	
コンプレッサ	吐出空気量	m <sup>3</sup> /min	1.84	2.8	2.8	3.7	4.0	5.0	5.2	7.5	8.9
	吐出圧力	MPa	0.7 (7.1kgf/cm <sup>2</sup> )								
	エアコックサイズ×数量		20A×1 10A×1	20A×2			20A×2 10A×1	20A×3		50A×1 20A×4	
ディーゼルエンジン	定格出力	kW(PS)	14.1 (19.1)	19 (25.7)	19 (25.7)	28 (38)	26.9 (36.4)	38 (51.5)	34.9 (47.3)	61.2 (83)	84.4 (114)
	使用燃料		軽油								
	燃料タンク容量	ℓ	18	28	33	70	69	90	92	115	180
	燃料消費量	ℓ/h	2.7	4.4	4.2	5.5	4.9	8.0	6.3	10.0	15.5
バッテリー		55B24R×1	80D26R-MF×1						95D31R-MF×1	85D26R×2	
寸法	(幅×奥行×高)	mm	1370×700×800	1580×750×865	1505×800×905	1580×890×1060	1700×890×1130	1850×950×1060	1850×950×1300	2400×1570×1650	2680×1300×1400
形状		ボックスタイプ								トレータイプ	ボックス
整備質量(乾燥質量)	kg	345 (315)	515 (475)	565 (525)	760 (680)	780 (700)	930 (830)	935 (835)	1480 (1340)	1950 (1740)	
お問合せコード		—	17	—	23	—	24	—	3329	5685	
お問合せコード(オイルガード付)		14	—	18	—	19	—	27	—	—	

※ 燃料消費量は70%負荷時です。