


# エンジンコンプレッサ (ドライエア仕様) 北越工業



- **大気温+40℃**超ドライなサービスエアを提供します。
- 管路更正工事、塗装用、サンドブラスト作業などに真価を発揮します。

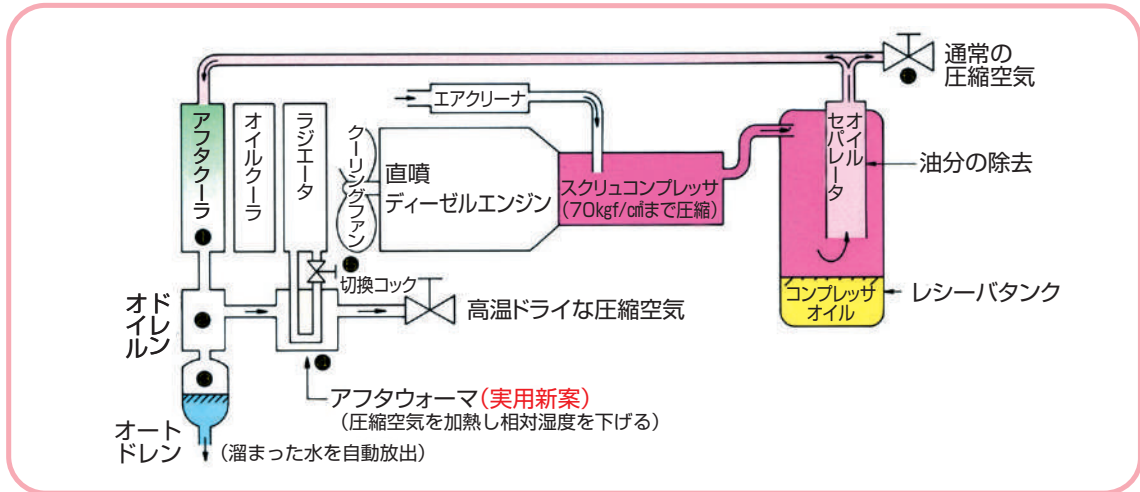

(ボックス型)  
PDS390SD

## ■仕様

項目	型式	可変圧タイプ				
		PDS390SD	PDS655SD	PDSG750VRSD		
コンプレッサ	吐出空気量	m <sup>3</sup> /min	11.0	18.5	25.5~21.2	
	吐出圧力	MPa	0.7 (7.1kgf/cm <sup>2</sup> )		0.5~1.4	
	サービスエア温度(目安)	大気温+40℃				
ディーゼルエンジン	サービスエアバルブ・数量	20A×4・50A×1		20A×2・50A×1		
	定格出力	kW(PS)	80.9(110)	118(160)	197(267)	
	使用燃料	軽油				
燃料タンク容量	燃料タンク容量	ℓ	180	270	400	
	燃料消費量	ℓ/h	15.0	22.0	32.8	
バッテリー	80D26R-MF ×2		115F51 ×2	170F51 ×2		
寸法	(幅×奥行×高)	mm	2680×1300 ×1400	3060×1525 ×1760	3650×1685 ×2070	3820×1730 ×2325
			整備質量(乾燥質量)	kg	1985(1770)	2150(1935)
形状	ボックスタイプ		トレーラータイプ			
お問合せコード	3650		3330	31	57	

※ 燃料消費量は70%負荷時です。