


コンプレッサー接続用エアドライヤー (0.98MPa以下用) オリオン

冬期間結露のため、エアーが使いえなかったり、結露(水滴)が原因でトラブルが発生したことはありませんか？

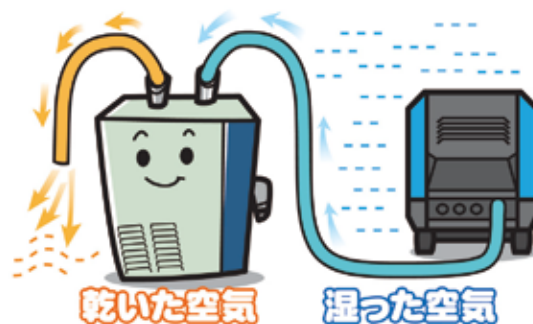

■仕様

項目	型式	RAX-75F	RAX-150F	
処理空気量 (50/60Hz)	m ³ /min	11/13	25/30	
入口空気温度範囲/出口空気露点	°C	2~60/圧力下10		
使用流体/使用周囲温度範囲	°C	圧縮空気/2~40		
使用圧力範囲 (ゲージ圧力)	MPa	0.29~0.98		
空気出入口接続口径		2B 50Aユニオン	3B 80Aフランジ	
電気特性		三相200/200,220		
消費電力 (50/60Hz)	kW	2.1/2.6	3.7/4.8	
電流 (50/60Hz)	A	8.6/8.7	14.7/16.3	
外形寸法	高さ	mm	1102	1332
	奥行	mm	1120	1290
	幅	mm	642	950
質量	kg	146	372	
お問合せコード		1690	1485	

※処理空気条件は、入口空気圧力(ゲージ圧力):0.69MPa、入口空気温度:40℃、出口空気露点:大気圧下-17℃、圧力下10℃、周囲温度:32℃

※処理空気量は、空気圧縮機の吸い込み状態に換算した値です。(大気圧、32℃、75%)

◆こんな場所に最適です◆



屋外配管、地下配管が設置してある工場



24時間稼働工場



寒冷地にある工場