



# 仕様表中の水中ポンプの性能について




仕様表中の「**全揚程・吐出量**」は、そのポンプが適切な条件で使用された場合の**基本的なスペック**となります。

例) 2吋100VタイプのHS2.4S (コード406) の場合  
 「全揚程8.0m、吐出量0.1m³/m」とは性能曲線の**矢印**部分となります。

ポンプの揚程は、サニーホース等を折れまがり無く使用した場合の性能です。

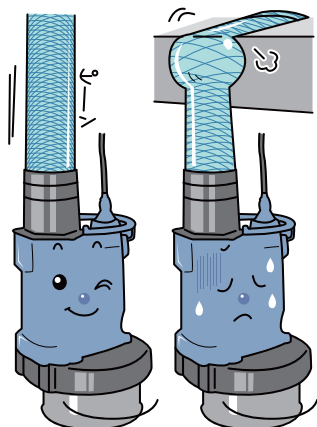

曲げる時はエルボージョイントや、サクションホースを使用して下さい。

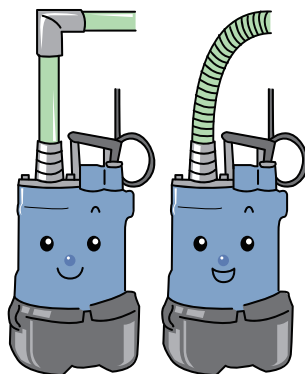

横に流す場合の距離性能は揚程×10倍となります。

