

## D 現場仮設材

# 昇降式移動足場 アップスター 住金建材・トーケン




US-25

足場組立  
作業主任者

足場組立  
特別教育

### ■寸法図(本体)

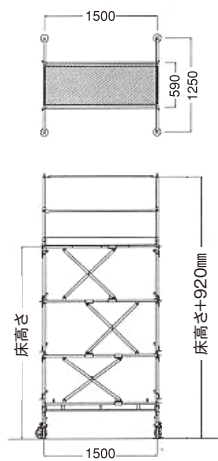

### 特長

- 作業床を下げアウトリガーをたためばエレベーターでの移動が可能です。
- 4段階(US-36は5段階)調節で作業内容に適した高さが選べます。

### ■仕様

項目	型式	US-25	US-36	TSE4300
作業床寸法(幅×長)	mm	590×1500	590×1700	590×1500
床高さ調節	6段階	mm	—	4345
	5段階	mm	—	3800
	4段階	mm	2560	3090
	3段階	mm	2100	2510
	2段階	mm	1510	1930
1段階	mm	920	1370	1500
駆動装置	—	手動式(バネバランス方式)		
積載荷重	kg	200	133	
自重	kg	約120	188	約260
表面処理	—	溶融亜鉛メッキ(一部電気メッキ)		
お問合せコード	—	1447	1906	3985