


電動アシスト運搬車 (くる助) 三菱農機



スイング式シングルローラ

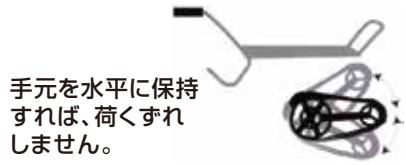

手元を水平に保持すれば、荷くずれしません。

●家庭用100Vで充電します。



坂道での停止は大変危険です。必ず平坦な所で停止して下さい。

■仕様

項目	型式	MKI-80M	
寸法 (L×W×H)	mm	1590×600×640	
質量	kg	64	
荷台内寸 (延長フレーム付)	mm	(幅) 580×(長さ) 800	
モーター	最大出力	W	200 (12V)
	充電時間	時間	約2.5 (家庭用100V)
変速段数			前進2段 後進1段
走行速度	m/s		0.6/0.9
最大積載量	kg		80 (登坂 0~10°) ※
お問合せコード			227

※ 登坂能力は、路面状況、積載量によって大きく異なります。