


林業機械使用時の注意

アタッチメントと油圧ショベルを能率よくご使用していただくために、下記の要項を必ず守って作業してください。


各現場で不具合が多発しています！
特にご注意をお願いいたします！

ストロークエンドの状態で噛まない

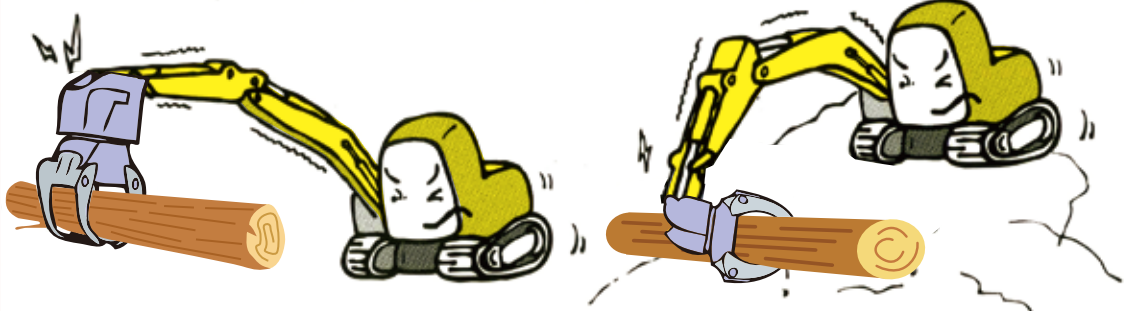


油圧ショベルのシリンダーに無理な衝撃が作用し、シリンダーが壊れることがあります。

履帯に対して横方向の作業は要注意



履帯に対してブームを横方向に向けて作業すると、ショベルが浮き上がったり、転倒する恐れがあります。

こじらない




アタッチメントでこじり作業を行うと、アタッチメントもショベルも壊れることがあります。

叩かない




アタッチメントが壊れることがあります。

ジャッキアップをしない




油圧ショベルのアーム・ブームに無理な力が働き、アタッチメントもショベルも壊れることがあります。

油圧ショベルが浮き上がる作業は禁止



油圧ショベルの作業半径より定められた制限重量以上で使用すると、転倒する危険があります。

グリスアップをしてください



作業前に一回、1日2回以上、必ずグリスアップを行ってください。