

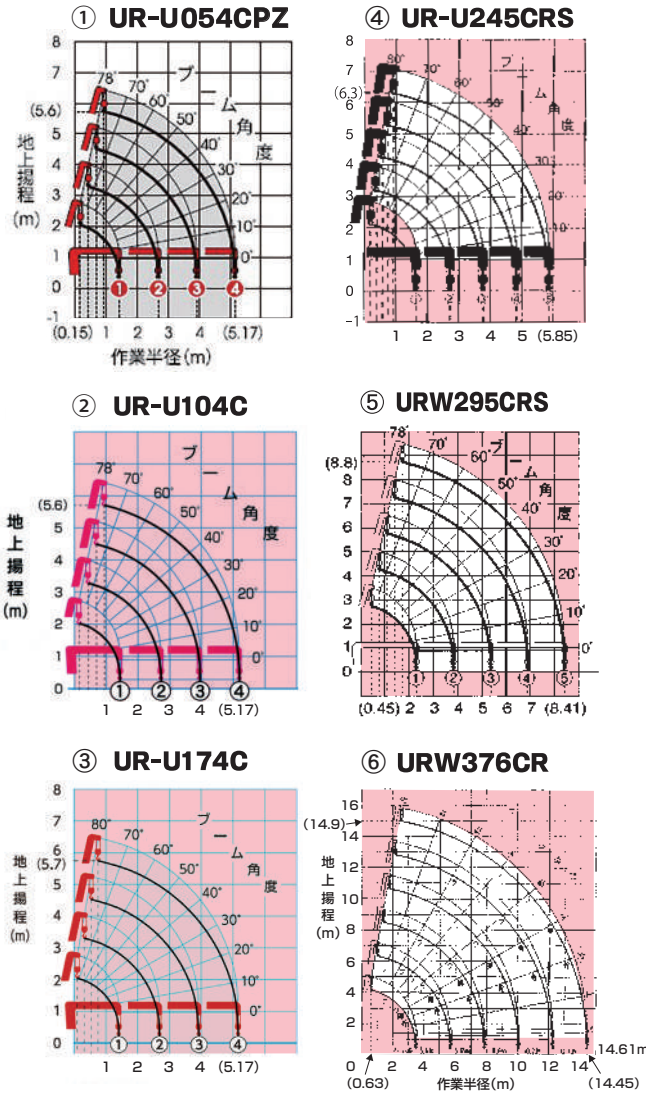
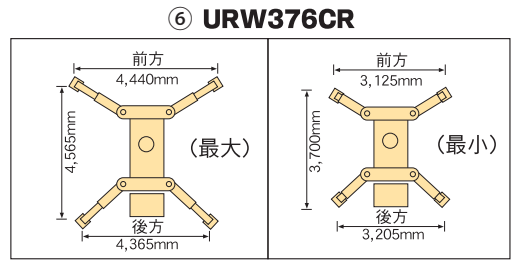
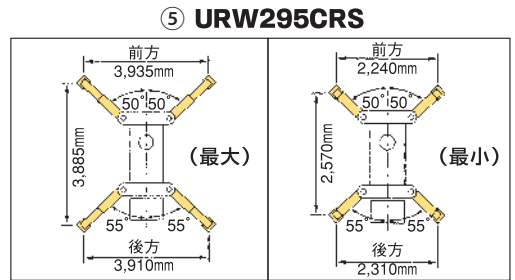
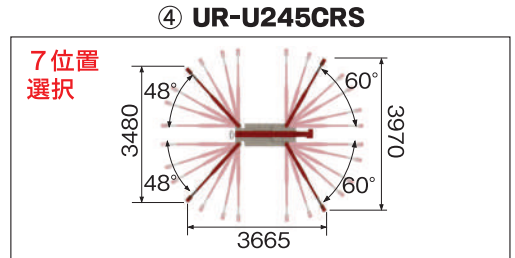


# ミニクレーン (諸元表) ユニック

## ■作業半径・揚程図

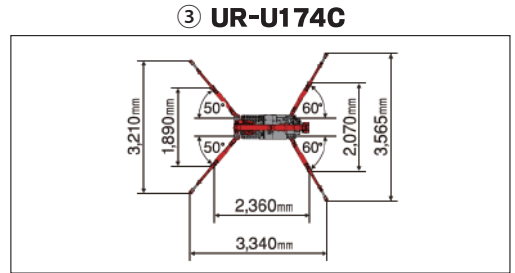

## ■アウトリガ張出寸法

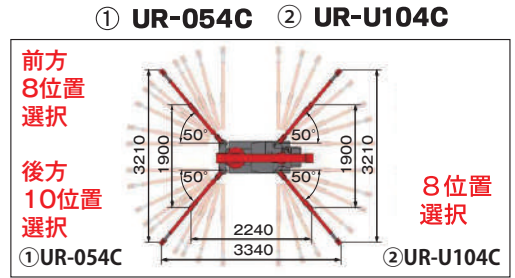

## ■定格総荷重表 (アウトリガ最大張出時)

① UR-U054CPZ

使用ブーム	作業半径 (m)	1.5	2.0	2.5	2.69						
最大張出	495	495	495	495	495						
最小張出	495	410	285	230							
使用ブーム	作業半径 (m)	1.8	2.0	2.5	2.8	3.0	3.2	3.93			
最大張出	495	495	495	495	495	495	320				
最小張出	495	410	285	215	190	170	115				
使用ブーム	作業半径 (m)	2.4	2.5	2.8	3.0	3.2	3.5	4.0	4.5	5.1	5.17
最大張出	495	495	495	495	495	410	330	270	210	200	
最小張出	360	320	220	190	170	145	105	80	65	65	

② UR-U104C (フック15kg含む)

2.69mブーム①②	3.98mブーム③	5.17mブーム④			
作業半径 (m)	1.5	2.0	2.5	2.69	
定格総荷重 (kg)	995	850	660		
1.5以下	995	1.8以下	850	2.5以下	660
2.0	800	2.0	800	3.0	530
2.5	650	2.5	650	3.5	410
2.69	580	3.0	530	4.0	330
		3.5	400	4.5	270
		3.93	320	5.17	200

③ UR-U174C (フック30kg含む)

2.69mブーム	3.93mブーム	5.17mブーム			
1.0	1730	1.3	1330	1.7	780
1.2	1440	1.5	1130	2.0	710
1.3	1330	2.0	830	2.5	670
1.5	1130	2.5	680	3.0	540
2.0	830	3.0	540	4.0	340
2.5	680	3.5	430	4.5	280
2.69	590	3.93	380	5.17	230

⑤ URW295CDRS・CMRS (フック30kg含む)

4.075mブーム①②	5.61mブーム③	7.13mブーム④	8.65mブーム⑤				
1.4以下	2.93	2.9以下	1.38	3.8以下	0.88	4.1以下	0.58
1.8	2.28	3.0	1.28	4.0	0.78	4.5	0.48
2.0	2.08	3.5	1.03	4.5	0.63	5.0	0.40
2.5	1.68	4.0	0.83	5.0	0.53	5.5	0.34
3.0	1.33	4.5	0.68	5.5	0.45	6.0	0.30
3.5	1.03	5.0	0.55	6.0	0.39	7.0	0.23
3.83	0.93	5.37	0.46	6.89	0.30	8.41	0.16

④ UR-U245CRS (フック30kg含む)

2.71mブーム	3.77mブーム	4.81mブーム	5.85mブーム				
1.5以下	2.43	2.6以下	1.33	3.7以下	0.69	4.0以下	0.48
2.0	1.79	3.0	1.09	4.0	0.62	4.5	0.43
2.5	1.43	3.5	0.86	4.5	0.45	5.0	0.39
2.71	1.38	3.77	0.74	4.81	0.43	5.5	0.28
				5.85	0.25		

⑥ URW376CR (フック30kg含む)

5.85mブーム	8.04mブーム	10.22mブーム	12.42mブーム	14.61mブーム					
2.0以下	2.93	2.7以下	2.27	4.0以下	1.07	4.5以下	0.78	4.9以下	0.33
3.0	2.38	4.0	1.43	6.0	0.76	6.0	0.51	6.0	0.28
4.0	1.70	5.0	1.10	7.0	0.65	8.0	0.37	8.0	0.23
5.0	1.33	6.0	0.87	8.0	0.55	10.0	0.30	10.0	0.19
5.69	1.10	7.0	0.72	9.0	0.50	11.0	0.27	12.0	0.16
		7.88	0.62	10.07	0.41	12.26	0.26	13.0	0.14
								14.45	0.13

※上記表は、水平堅土上の値です。アウトリガの設置状態・地面の状態等により転倒することもありますので十分注意してください。

※アウトリガの張出状態及び張り具合によっては定格総荷重を吊り上げると転倒する場合がありますので注意してください。