


トルクレンチ (ヘッド交換式) 東日製作所

コマはレンタル料別途です



■寸法図

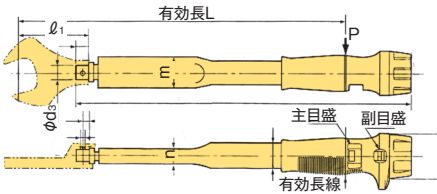

交換用ヘッドタイプ



SHオープンヘッド



RHリングヘッド



QHラチェットヘッド



RQHメスラチェットヘッド



DHスクエアドライブ



HHヘックスヘッド

■仕様

項目		型式	CL50N	CL280N	CLE550N2	CLE850N2	
トルク調整範囲	最小~最大	N・m	10~50	40~280	100~550	200~850	
	1目盛		0.5	2	5		
適用ねじ(参考)	普通鋼		M10	M20	M24	M30	
	ハイテン		M8	M16	M20	M24	
寸法	有効長	L	mm	210	660	1185	1364
	頭部	ϕd_3	mm	12	22	27	32
		ℓ_1	mm	53	100	60	
		m	mm	25.5	35	42	44
		n	mm	11.2	15	18	
質量	kg		0.37	1.8	3.9	5.1	
適用交換ヘッド			(SH・RH・QH・HH・DH・RQH)		(SH・RH・QH・DH)		
			12D	22D	27D	32D	
お問合せコード			3385	3423	4689	4690	