

ハンマーナイフモア IHシバウラ・コマツゼノア




(ハンマーナイフモア装着時)
SH1550A



スノーブロフ
(SH1550Aのみ)



(集草装置装着時)
ZHM1510

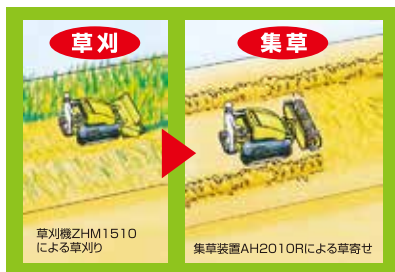

急斜面でも安定姿勢を保持

スイングにより上部の重心が山側に移動し安定姿勢が保て、エンジンも水平状態ですので性能を最大限に発揮できます。

(静的安定角 SH1550A⇒60度、ZHM1510⇒57度)

■仕様

項目	型式	SH1550A	ZHM1510	
メーカー		IHシバウラ	コマツゼノア	
本体	全長×全幅×全高 (作業時)	mm 3090× 1685×1380	3085× 1695×1335	
	最低地上高	mm	180	
体	本体質量	kg	1140	
	本体スイング角度	度	28(左右とも)	
走	走行速度	前進	km/h	0~7.0
		後進		0~5.0
行	登板能力	度	40	
	静的安定角度	度	60(左右とも)	
エンジン	定格出力	kW(PS)	26.5(36)	
	燃料タンク容量	ℓ	35(軽油)	
草刈 作業機	方式	単軸フリーハンマ式		
	有効刈幅	mm	1535	
	刃先地上高作動範囲	mm	20~300	
	作業能力	m ² /h	6000~8000(参考値)	
	重量	kg	310	
お問合せコード		3513	897	

両寄せ式 集草機	作業幅	mm	テッディング 1700 レーキング 2000	2000
	重量	kg	290	320
お問合せコード			3646	1188

スノー ブロフ	除雪幅	mm	1600
	除雪高	mm	780
	最大投雪距離	m	20
	重量	kg	315
お問合せコード			3514

※ スノーブロフ・集草機単体でのレンタルはありません。

ハンマーナイフモア使用時に 御注意頂きたいこと

① **オーバーヒート**に御注意下さい。

刈り取った草やゴミがラジエター付近にたまると、オーバーヒートや最悪の場合、**火災**の原因となります。

お願い

➡ 休憩時・作業終了時等に、ラジエター周辺の草やゴミを取り除いて下さい。

② ハンマーナイフ (刈り取り部) の**振動増幅時**には御注意下さい。

ハンマーナイフモアを使用してゆくと、刃の損耗等によりバランスが崩れ、**振動が強くなる**ことがあります。またアタッチメントの交換時に、取り付け位置がずれていたりすると、**やはり振動が強くなる**ります。

お願い

➡ 振動が強いまま使用すると、機械に悪影響を与え、トラブルの原因となります。一旦使用を中止し、刃の状態や取り付け位置の確認をし、状況によっては弊社まで御連絡下さい。

