充電式バキュームリフター GRABO

取っ手が無く持ちにくい材料や、重量物の移動にも大活躍

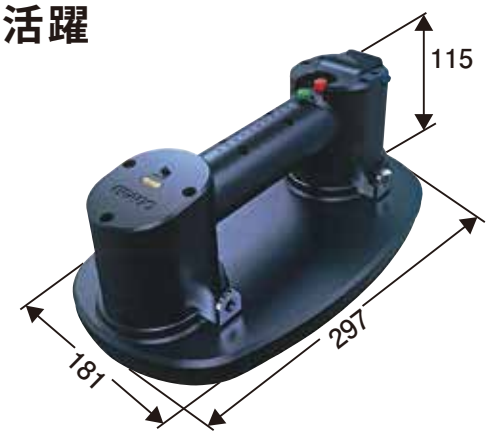

■仕　様

型式		充電式バキュームリフター
重量（バッテリー含む）	kg	1.5
使用温度	℃	0～60
充電時間	h	約2
作業時間（フル充電）	h	1.5（連続駆動）
定格入力電圧	V	AC100～240（50/60Hz）
お問合せコード		5417

※1回のフル充電による使用能力の数値は参考値です。

■安全に持ち上げられる重量の目安

保持力＼材料		ガラス	スチール	プラスチック	木	セラミックタイル	ラフコンクリート	ドライウォール	ラフスレート
垂直方向保持力	kg	170	110	100	100	170	80	75	80
水平方向保持力	kg	120	110	100	65	120	80	65	80