幅　木

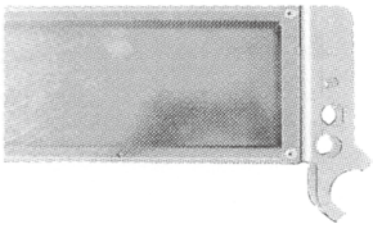

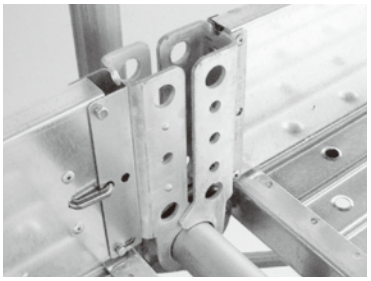

工具不要でスピーディな取付。

- ロックピン解除は片側だけなので解体時も一人で楽々取外し。
- 型枠・塗装等の作業時には簡単に一時取外し可能。作業後の復旧も簡単です。
  （幅木を取外す必要のある作業を行う場合は墜落制止用器具を使用し、作業後は必ず幅木を復旧・点検して下さい）
- 足場板・建枠横架材を同時にキャッチ。足場板の横ずれを防止。
- ロック状態が目視で確認しやすい安全性重視の構造。

取付手順　⚠表面・裏面がありますので正しく取付けて下さい

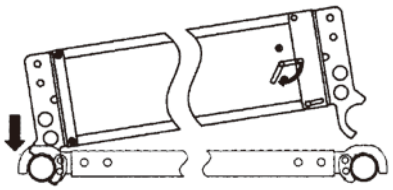

① ロックピンを外した状態で固定
フック側を先にはめ込みます

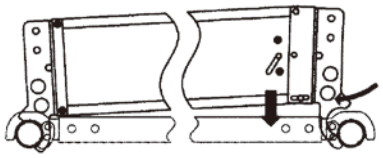

② 可動フック側を横架材に落し込みます
（可動フックが回転しながら嵌ります）

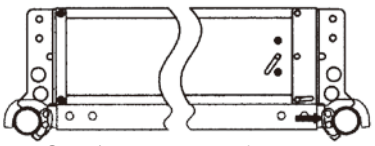

③ ばねの力でフックは自動的に
戻り横架材に掛かります

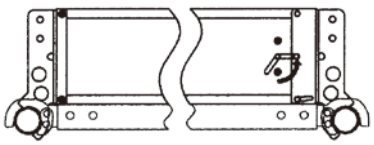

④ ロックピンを挿して取付け完了です
（取外しはロックピンを外し幅木を引上げるだけです）

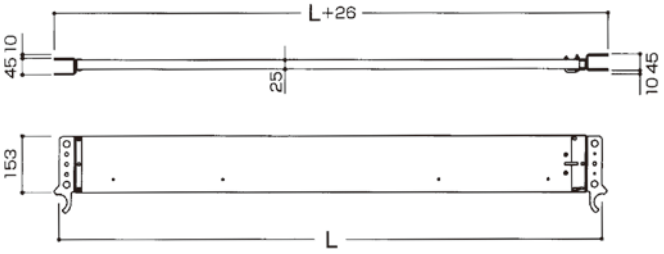

仮設工業会認定品

型　式	適用スパン:L	重量(kg)
HB-18	1,829	4.6
HB-15	1,524	4.1
HB-12	1,219	3.5
HB-09	914	3.0
HB-06	610	2.5